

BEN55/BEN55-IP65

CE IP30 IP65


3 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Εύκολη τοποθέτηση
Κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο
Ρυθμιζόμενοι προβολείς με υψηλή απόδοση φωτεινότητας (2 x 55)
Βαθμός στεγανότητας IP30 / IP65
Μπαταρίες μολύβδου
Σύμφωνα με το EN 60 598-2-22
Μπουτόν ελέγχου

Φωτιστικό ασφαλείας με προβολείς, που συνδυάζει την ευελιξία με την ευκολία στην εγκατάσταση. Μια έξυπνη και πρακτική επιλογή για χώρους «ανοικτού» τύπου όπως κινηματογράφοι, θέατρα, χώροι στάθμευσης κ.α. Χάρης στους υψηλής απόδοσης προβολείς αλογόνου, εξασφαλίζεται μια αξιόπιστη και πρακτική λύση χωρίς να είναι αναγκαία η χρονοβόρα και ασύμφορη οικονομικά επιλογή εγκατάστασης πολλαπλών φωτιστικών ασφαλείας. Δύο ευδιάκριτα LED σε συνδυασμό με ένα πλήκτρο ελέγχου χρησιμοποιούνται για την διάγνωση ενδεχόμενων βλαβών. Για τις περιπτώσεις των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες διατίθεται και έκδοση με βαθμό στεγανότητας IP65.



BEN55-IP65 (Στεγανό)

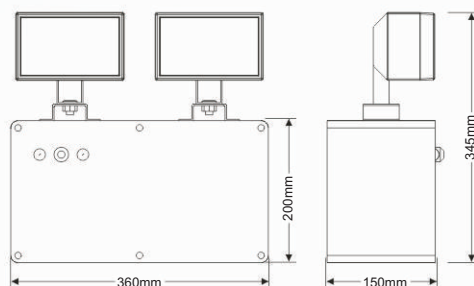

Κωδικός



BEN55

2 x 55W

550 Lm

60/

Μολύβδου 2 x 12V - 7,2Ah

Μη συνεχούς

BEN55-IP65

2 x 55W

530 Lm

60/

Μολύβδου 2 x 12V - 7,2Ah

Μη συνεχούς

Προδιαγραφή

Φωτιστικό ασφαλείας με περιστρεφόμενους προβολείς 2x55W ρυθμιζόμενης θέσης με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο. Διάρκεια φόρτισης 24 ώρες και εφοδιασμένο με LED ένδειξης φόρτισης των μπαταριών μολύβδου 12V-7.2Ah και πλήκτρο ελέγχου. Μεταλλική κατασκευή με βαθμό προστασίας IP20 ή στεγανή με βαθμό προστασίας IP65. Κατασκευασμένο σύμφωνα με του Ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 60598-2-22 και EN 60598-1.


Ενδεικτικός τύπος με λαμπτήρες 2x55W, μη συνεχούς λειτουργίας, με βαθμό στεγανότητας IP65 και αυτονομίας 180 λεπτών: **Cooper Beamlite: BEN55IP65**

Εφαρμογές

Αποθήκες
Κινηματογράφοι
Θέατρα
Εμπορικά κέντρα
Γήπεδα
Εξωτερικοί χώροι
Χώροι στάθμευσης



Πολικό Διάγραμμα

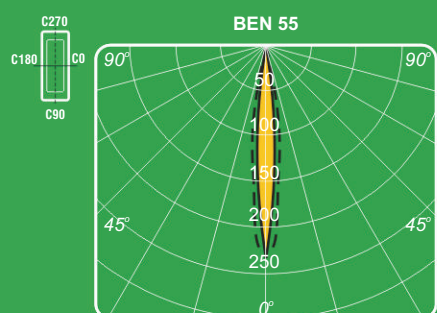

Φωτομετρικά Δεδομένα

	Απόσταση για 1 Lux				Απόσταση για 0,5 Lux			
h	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
02.60	02.89	06.02	03.71	07.45	03.51	06.20	04.23	07.71
02.80	03.11	06.44	03.85	08.00	03.72	06.67	04.50	08.30
03.00	03.33	06.90	04.13	08.57	03.95	07.15	04.78	08.90
03.20	03.43	07.36	04.25	09.14	04.18	07.63	05.07	09.49
03.50	03.75	07.77	03.75	10.00	04.39	08.34	05.50	10.38
04.00	04.14	08.88	04.29	11.01	04.94	09.20	06.01	11.43