

MSU840



Μία διεύθυνση

1 ζώνη συμβατικών ανιχνευτών

1 ζώνη συμβατικών μπουτόν αναγγελίας φωτιάς



2 γραμμές συμβατικών σειρήνων

1 έξοδος ψυχρής (ρελέ)

Απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία 24Vdc

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα διασύνδεσης 2 ζωνών συμβατικών ανιχνευτών και μπουτόν αναγγελίας φωτιάς αντίστοιχα, 2 γραμμών για σύνδεση συμβατικών σειρήνων και μιας εξόδου ξηρού τύπου (relay). Δεσμεύει μία διεύθυνση ενώ επιτρέπει όλες τις γραμμές σύνδεσης για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα. Διαθέτει ενδεικτικό LED στην πρόσοψη για την ένδειξη κατάστασης συναγερμού. Τροφοδοτείται από εξωτερικό τροφοδοτικό 24Vdc.

Ενδεικτικός τύπος διευθυνσιοδοτούμενης μονάδας διασύνδεσης 2 ζωνών για τη σύνδεση συμβατικών ανιχνευτών και μπουτόν αναγγελίας φωτιάς αντίστοιχα, 2 γραμμών σειρήνων και μιας εξόδου ρελέ: **Cooper MSU840**

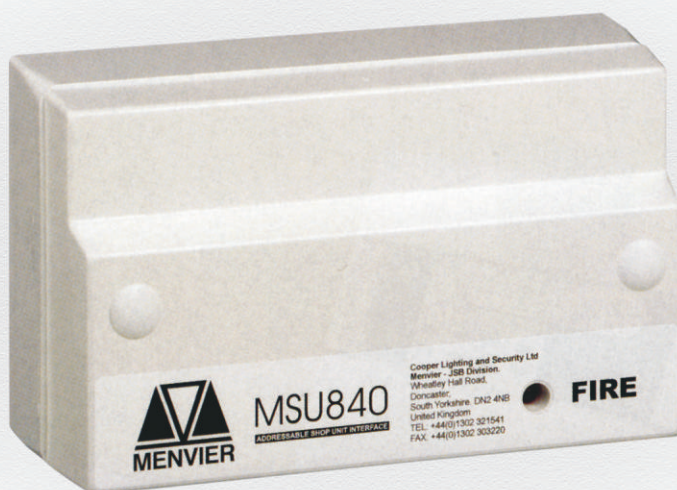

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MSU840

Κατανάλωση ρεύματος σε ηρεμία (20 ανιχνευτές & μπουτόν)	3,4mA
Κατανάλωση ρεύματος σε συναγερμό (20 ανιχνευτές & μπουτόν)	8mA
Εξωτερικό τροφοδοτικό	20-30V DC/ 1A
Μέγιστος αριθμός ανιχνευτών	20
Τάση DC επαφής ρελέ	30 V DC
Ρεύμα επαφής ρελέ	1 A
Συνολικό φορτίο σειρήνων ανά κανάλι	300 mA
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 μέχρι 45 °C
Σχετική υγρασία (μη συμπυκνωμένη)	95% RH
Πρότυπο Συμμόρφωσης	EN54: Pt2 & 4
Βαθμός προστασίας IP	40