

BRITESIGN

CE IP20 **3 ΧΡΟΝΙΑ**
ΕΓΓΥΗΣΗ

Μοναδικός σχεδιασμός υψηλής αισθητικής
Εύκολη εγκατάσταση
Σύμφωνα με το EN 1838
Βαθμός στεγανότητας IP20
Τεχνολογία LED
Φιλικό προς το περιβάλλον
Μπαταρίες υψηλής θερμοκρασίας Ni-Cd
Επιλογές χρωμάτων πλαισίου


Η σύγχρονη τεχνολογία LED έχει χρησιμοποιηθεί μαζί με μια εύκολα ορατή πινακίδα σήμανσης εξόδου για να κατασκευαστεί το φωτιστικό ασφαλείας Britesign. Κατασκευασμένο από ασάλι, το Britesign είναι ιδανικό για χώρους συνάθροισης κοινού. Δυνατότητα επιλογής πλαισίων με σκούρο γκρίζο περίγραμμα αλλά και σε χρώμιο και λευκό επιτρέπουν την προσαρμογή του φωτιστικού σε οποιοδήποτε περιβάλλον και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Το φωτιστικό Britesign χρησιμοποιεί LED υψηλής απόδοσης με διάρκεια ζωής 50.000 ώρες.



BSM + BS/W/AD



BSM + BS/C/AD

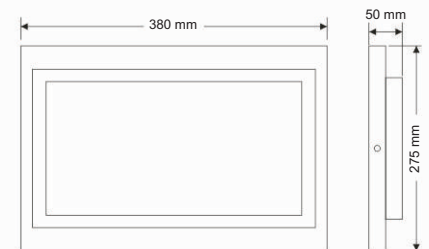

Κωδικός				
BSM	2 x 1W LED	180'	4,8V-4Ah	Συνεχούς

Κωδικός	Περιγραφή
BS/G/AD	Πινακίδα κάλυμμα (χρώμα: σκούρο γκρι) κάτω
BS/G/AL	Πινακίδα κάλυμμα (χρώμα: σκούρο γκρι) αριστερά
BS/G/AR	Πινακίδα κάλυμμα (χρώμα: σκούρο γκρι) δεξιά

Αντικαταστήστε το "G" με "W" ή "C" για πινακίδα - κάλυμμα σε άσπρο ή επιχρωμιωμένη αντίστοιχα

Προδιαγραφή

Φωτιστικό ασφαλείας σήμανσης - κατεύθυνσης σύμφωνα με EN1838, με πηγή φωτισμού από LED 2X1 Watt υψηλής απόδοσης και προσδόκιμης διάρκειας ζωής 50.000 ωρών, βαθμό στεγανότητας IP20 και μέγιστη απόσταση θέασης 30μ. ενώ διαθέτει συστοιχία μπαταριών Ni-Cd υψηλής θερμοκρασίας.

Ενδεικτικός τύπος με LED 2X1 Watt, look down nightlight, συνεχούς λειτουργίας με αυτονομία 180 λεπτών, σήμανσης - κατεύθυνσης και μέγιστη απόσταση θέασης 30μ.:
Cooper Britesign: BSM

Εφαρμογές

- Ξενοδοχεία
- Εσπιατόρια
- Νοσοκομεία
- Αίθουσες συνεδρίων
- Κινηματογράφοι & θέατρα
- Εμπορικά κέντρα
- Εφαρμογές υψηλής αρχιτεκτονικής



Απόσταση Θέασης

