




FP9500



Στιβαρή μεταλλική κατασκευή
2 ανεξάρτητες ζώνες ανίχνευσης
Επεκτάσιμος έως 52 ζώνες
2 γραμμές σειρήνων
Ευδιάκριτες οπτικές ενδείξεις LED
4 έξοδοι ρέλε
Σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN54

Σχεδιασμένος ώστε να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις ασφαλείας κτιρίων μεγαλύτερων διαστάσεων, ο FP9500 περιλαμβάνει 2 ζώνες ανίχνευσης με δυνατότητα επέκτασης τους μέχρι και τις 52. Η επέκταση των ζωνών επιτυγχάνεται χάρη στην έξυπνα σχεδιασμένη πλακέτα επέκτασης η οποία ενσωματώνει 5 ζώνες ανίχνευσης και προσαρμόζεται άμεσα στην κεντρική πλακέτα του πίνακα χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε καλωδιακή σύνδεση. Με τον τρόπο αυτό ο πίνακας αυξάνει τις ζώνες ανίχνευσης του ανά 5 φτάνοντας το μέγιστο τις 52 ζώνες. Το ενσωματωμένο ισχυρό τροφοδοτικό (24V/2A) προσφέρει απόλυτη αυτονομία σε εγκαταστάσεις όπου ο αριθμός συσκευών και αυτοματισμών είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

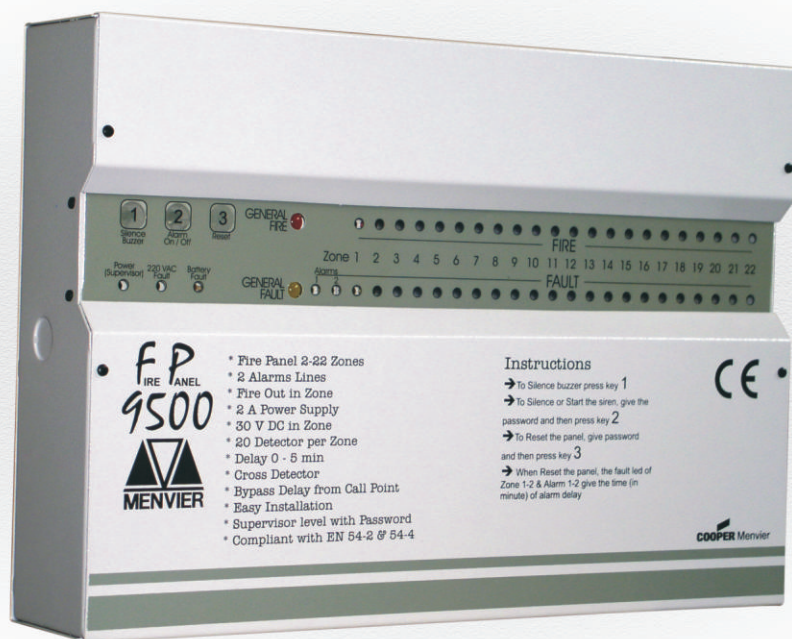

FP9505
Πλακέτα επέκτασης, η οποία παρέχει 5 επιπλέον ζώνες ανίχνευσης.



FP9504
Κατάλληλο για ενεργοποίηση έως και 12 φαρομεγαφώνων τύπου LS50.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	FP9500	FP9500-7	FP9500-12	FP9500-27
Αριθμός ζωνών / γραμμών σειρηνών	2-22 / 2	7-22 / 2	12-22 / 2	27-52 / 2
Τάση ζώνης	24V DC			
Τάση γραμμών σειρηνών	24V DC +5% -15%			
Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού	18V / 50VA			
Τερματικές αντιστάσεις ζωνών-γραμμών σειρηνών	12KΩ			
Μέγιστος αριθμός ανιχνευτών ανά ζώνη	20			
Μέγιστο φορτίο βοηθ. τροφο/σίας (12V-24V)	200mA@12Vdc / 2A@24Vdc			
Βοηθητική έξοδος σφάλματος	Ρελέ 24V / 1A			
Βοηθητική έξοδος σήματος φωτιάς	Ρελέ 24V / 1A			
Βοηθητικές εξοδοι σήματος φωτιάς ανά ζώνη	0V / 20mA (transistor)			
Μπαταρία	2 x 12V 7,2Ah			
Χρόνος φόρτισης & αυτονομίας	24 ώρες			

Προδιαγραφή

Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών ανίχνευσης και 2 γραμμών σειρήνων με δυνατότητα επέκτασης ανά 5 ζώνες μέχρι τις 52. Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο EN54. Διαθέτει 4 εξόδους ρελέ εργοστασιακά προγραμματισμένες για λειτουργία σε περίπτωση γενικού σφάλματος, γενικού συναγερμού, συναγερμού ζώνης 1 και συναγερμού τις ζώνης 2. Ενσωματωμένο τροφοδοτικό 24V/2A.

Ενδεικτικός τύπος πίνακα πυρανίχνευσης 2 ζωνών ανίχνευσης και 2 γραμμών σειρήνων με δυνατότητα επέκτασης μέχρις τις 52 ζώνες: **Cooper FP9500**

Εφαρμογές

Γραφεία
Ξενοδοχεία
Εσπιατόρια
Χώροι αναψυχής
Πολυκατοικίες
Χώροι κατάσβεσης
Απαιτητικές εφαρμογές



Τυπικό Διάγραμμα Συνδεσμολογίας

