



IP42



3 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Μοναδικός σχεδιασμός

Εύκολη εγκατάσταση

Σύμφωνα με το EN 60 598-2-22

Βαθμός στεγανότητας IP42

Μπαταρίες υψηλής θερμοκρασίας Ni-Cd


Μπουτόν ελέγχου

Έκδοση autotest

Η οικογένεια φωτιστικών ασφαλείας Cronus 8W χαρακτηρίζεται από το μοναδικό σχεδιασμό και την ευκολία εγκατάστασης και την υψηλή φωτεινότητα. Δίνει λύσεις στις περισσότερες εφαρμογές φωτισμού ασφαλείας καλύπτοντας οποιαδήποτε απαίτηση για φωτισμό ασφαλείας σε γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικές εφαρμογές.

Τα φωτιστικά ασφαλείας της οικογένειας Cronus 8W συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 3 χρόνων.

Αξεσουάρ όπως η πινακίδα σήμανσης εξόδου καθώς επίσης και το μπουτόν ελέγχου λειτουργίας που διαθέτουν τα φωτιστικά καθιστούν την οικογένεια Cronus 8W κατάλληλη για μία πλειάδα εφαρμογών.



Κωδικός					
EL8	FL8W/G5	100 Lm	90'	2,4V-1,5Ah NiCd	Μη συνεχούς
EL8-3H	FL8W/G5	115 Lm	180'	6V-1,5Ah NiCd	Μη συνεχούς
EL8C	FL2X8W/G5	250 Lm	90'	6V-1,5Ah NiCd	Μη συνεχούς
EL8M	FL8W/G5	100 Lm	90'	2,4V-1,5Ah NiCd	Συνεχούς
EL8M-3H	FL8W/G5	115 Lm	180'	6V-1,5Ah NiCd	Συνεχούς
EL8SU	FL8W/G5	85 Lm	90'	2,4V-1,5Ah NiCd	Σύνθετης λειτουργίας
EL8SU-3H	FL8W/G5	100 Lm	180'	6V-1,5Ah NiCd	Σύνθετης λειτουργίας
EL8 MAINS	FL8W/G5	-	-	-	Κύριας παροχής
EL8-AUT	FL8W/G5	240 Lm	60'	6V-1,5Ah NiCd	Μη συνεχούς
EL8M-AUT	FL8W/G5	240 Lm	60'	6V-1,5Ah NiCd	Συνεχούς


Κωδικός	Περιγραφή
EL8 PS LR	Πινακίδα σήμανσης κατεύθυνσης διπλής όψης (Αριστερά / Δεξιά)
EL8 PS D	Πινακίδα σήμανσης κατεύθυνσης διπλής όψης (Κάτω)
EL8RB	Βάση χωνευτής τοποθέτησης
02-428	Αυτοκόλλητο σήμανσης κατεύθυνσης (Αριστερά / Δεξιά / Κάτω)



EL8PS LR










EL8RB



02-428

Προδιαγραφή

Ενδείξεις LED (φωτιστικά με 1 LED)

-  Κατάσταση αναμονής
 -  Κατάσταση αναμονής, εκτελείται ο πρώτος έλεγχος ή καθυστερημένος έλεγχος αυτονομίας
 -  Ένδειξη βλάβης: Βλάβη λάμπας
 -  Ένδειξη βλάβης: τάση μπαταρίας πολύ χαμηλή ή ακατάλληλο ρεύμα φόρτισης
-  Αναμμένο  Αναβοσβήνει εναλλάξ  Αναβοσβήνει

Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς ή συνεχούς ή σύνθετης λειτουργίας και αυτονομίας 90 ή 180 λεπτών σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τους ελληνικούς κανονισμούς. Φέρει πιστοποίηση CE και είναι εγκεκριμένο βάση των ευρωπαϊκών προτύπων EN 60598-2-22 με πιστοποίηση ENEC της KEMA - KEUR. Φωτιστικό ασφαλείας με λαμπτήρα φθορισμού 8 και 2x8 Watt, βαθμό προστασίας IP42, κατασκευασμένο από πλαστικό τύπου ABS και διαφανές κάλυμμα από άθραυστο πολυκαρβονικό πλαστικό (glue wire tested 850 °C), εφοδιασμένο με μπαταρίες Ni-Cd υψηλής θερμοκρασίας και μπουτόν ελέγχου.


Ενδεικτικός τύπος με λαμπτήρα 8W, μη συνεχούς λειτουργίας και αυτονομία 90 λεπτών και μπουτόν ελέγχου: **Cooper Cronus 8W: EL8**

Εφαρμογές

- Γραφεία
- Ξενοδοχεία
- Εστιατόρια
- Νοσοκομεία
- Εμπορικές εφαρμογές



Πολικό Διάγραμμα

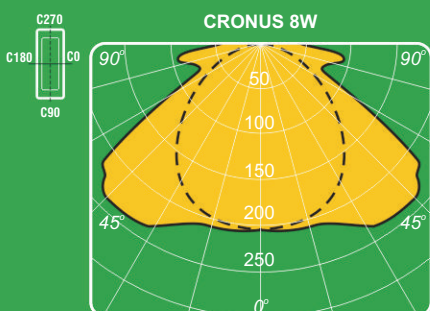

Φωτομετρικά Δεδομένα

h	Απόσταση για 1 Lux				Απόσταση για 0,5 Lux			
								
02.60	03.33	07.98	02.42	06.33	04.49	09.01	03.67	07.86
02.80	03.34	08.30	02.43	06.44	04.65	09.54	03.72	08.03
03.00	03.34	08.57	02.43	06.64	04.78	09.99	03.82	08.26
03.20	03.37	08.81	02.41	06.70	04.90	10.24	03.85	08.49
03.50	03.29	09.29	02.36	06.81	05.14	10.78	03.90	08.77
04.00	03.04	09.43	02.13	06.95	05.22	11.82	03.98	09.20