

FS24



Τάση λειτουργίας 24V DC

Εύκολη εγκατάσταση


Υψηλή ακουστική και οπτική απόκριση

Χαμηλή κατανάλωση

Σύμφωνο με το πρότυπο EN54

Φαροσειρήνα με τάση λειτουργίας 24V DC για σύνδεση σε συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης, με ακουστική απόδοση 98 dB. Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο EN54.

Ενδεικτικός τύπος φαροσειρήνας για πίνακα συμβατικής πυρανίχνευσης με λυχνία πυρακτώσεως και ακουστική απόδοση 98dB: **Cooper FS24**

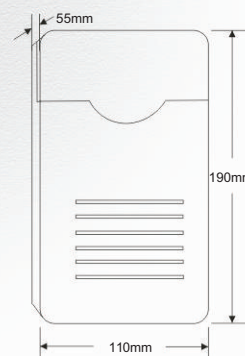

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Fs24

Τάση λειτουργίας	24Vdc
Κατανάλωση ρεύματος	60mA
Ίσχυς	0,14VA
Ένταση σειρήνας	98dB @ 1m (max).
Οπτική ένδειξη	Υψηλής απόδοσης LED
Ακουστική συχνότητα	450Hz - 550Hz (+/- 10%)
Συχνότητα εναλλαγής	1Hz
Βαθμός προστασίας	IP31
Βάρος	485gr
Υλικό κατασκευής	ABS
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5°C έως 50 °C
Σύμφωνο με το πρότυπο	EN54