




Μοναδικός σχεδιασμός
Εύκολη εγκατάσταση
Πιστοποίηση ENEC Kema Keur
Βαθμός στεγανότητας IP65
Μπαταρίες υψηλής θερμοκρασίας Ni-Cd
Πολλαπλών επιλογών και εφαρμογών
Δυνατότητα ελέγχου με μαγνήτη (προαιρετικά)
Έκδοση autotest

Η οικογένεια φωτιστικών ασφαλείας StarIP65 χαρακτηρίζεται από χαμηλό προφίλ, μοναδικό σχεδιασμό και ευκολία στην εγκατάσταση, δίνει λύσεις σε εφαρμογές φωτισμού ασφαλείας όπου απαιτείται αδιάβροχο περίβλημα όπως σε εξωτερικούς χώρους, σχολεία, γυμναστήρια και ειδικές εφαρμογές. Τα φωτιστικά ασφαλείας της οικογένειας StarIP65 συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 3 χρόνων. Μια ολοκληρωμένη σειρά από λαμπτήρες 8, 11, 18W και αξεσουάρ όπως η ειδική βάση για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο και γυψοσανίδα αλλά και η πινακίδα σήμανσης εξόδου, καθιστούν την οικογένεια Star IP65 κατάλληλη για μία πλειάδα εφαρμογών σε εξωτερικούς χώρους.

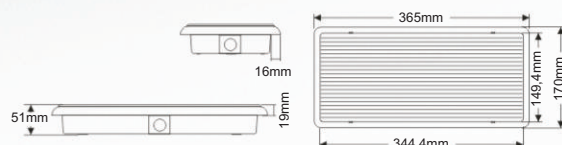

MG

Κωδικός					
EL65	FL8W G5	80 Lm	90'	2,4V-1,5Ah NiCd	Μη συνεχούς
EL65-3H	FL8W G5	80 Lm	180'	6V-1,5Ah NiCd	Μη συνεχούς
EL65A	PL11W 2G7	130 Lm	90'	3,6V-1,5Ah NiCd	Μη συνεχούς
EL65A-3H	PL11W 2G7	200 Lm	180'	6V-1,5Ah NiCd	Μη συνεχούς
EL65B	PL18W 2G11	220 Lm	90'	6V-1,5Ah NiCd	Μη συνεχούς
EL65M	FL8W G5	80 Lm	90'	2,4V-1,5Ah NiCd	Συνεχούς
EL65M-3H	FL8W G5	80 Lm	180'	6V-1,5Ah NiCd	Συνεχούς
EL65AM	PL11W 2G7	200 Lm	90'	3,6V-1,5Ah NiCd	Συνεχούς
EL65AM-3H	PL11W 2G7	200 Lm	180'	6V-1,5Ah NiCd	Συνεχούς
EL65BM	PL18W 2G11	220 Lm	90'	6V-1,5Ah NiCd	Συνεχούς

Λειτουργία Autotest

Ενδείξεις LED (φωτιστικά με 1 LED)

-  Κατάσταση αναμονής
-  Κατάσταση αναμονής, εκτελείται ο πρώτος έλεγχος ή καθυστερημένος έλεγχος αυτονομίας
-  Ένδειξη βλάβης: Βλάβη λάμπας
-  Ένδειξη βλάβης: τάση μπαταρίας πολύ χαμηλή ή ακατάλληλο ρεύμα φόρτισης
-  Αναμμένο  Αναβοσβήνει εναλλάξ  Αναβοσβήνει

Κωδικός					
EL65 MAINS	FL8W G5	-	-	-	Κύριας παροχής
EL65A MAINS	PL11W 2G7	-	-	-	Κύριας παροχής
EL65B MAINS	PL18W 2G11	-	-	-	Κύριας παροχής
EL65-AT	FL8W G5	200 Lm	60'	6V-1,5Ah NiCd	Μη συνεχούς
EL65A-AT	PL11W 2G7	200 Lm	60'	6V-1,5Ah NiCd	Μη συνεχούς
EL65B-AT	PL18W 2G11	230 Lm	60'	6V-1,5Ah NiCd	Μη συνεχούς
EL65M-AT	FL8W G5	200 Lm	60'	6V-1,5Ah NiCd	Συνεχούς

Εφαρμογές

Εξωτερικοί χώροι
Σχολεία
Γυμναστήρια
Βιομηχανικές εφαρμογές



Αξεσουάρ

Κωδικός

Περιγραφή


DS65	Διαθλαστήρας Διπλής Όψης
EL65RB	Χωνευτή Βάση για τοίχο
MG	Μαγνήτης ελέγχου λειτουργίας
02-428	Αυτοκόλλητο σήμανσης κατεύθυνσης (Αριστερά / Δεξιά / Κάτω)



DS65



EL65RB




02-428

Προδιαγραφή

Φωτιστικό ασφαλείας, συνεχούς ή μη συνεχούς ή σύνθετης λειτουργίας, αυτονομίας 60, 90 και 180 λεπτών, σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τους ελληνικούς κανονισμούς. Φωτιστικό ασφαλείας με εκδόσεις διαφορετικών λαμπτήρων φθορισμού 8W, 11W, 18W και αυτοελεγχόμενη έκδοση. Εγκεκριμένο βάση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών EN 60598-2-22 φέρει πιστοποίηση ENEC της KEMA - KEUR. Βαθμός προστασίας IP65, βάση κατασκευασμένη από πλαστικό τύπου ABS και διαφανές κάλυμμα του από άθραυστο πολυκαρβονικό πλαστικό (glue wire tested 850 °C), εφοδιασμένο με μπαταρίες Ni-Cd υψηλής θερμοκρασίας οι οποίες και τοποθετούνται σε αποσπώμενη κλέμα του για εύκολη αντικατάσταση.

Ενδεικτικός τύπος με λαμπτήρα 8W, μη συνεχούς λειτουργίας, με βαθμό στεγανότητας IP65 και αυτονομία 90 λεπτών: **Cooper StarIP65: EL65**



Πολικό Διάγραμμα

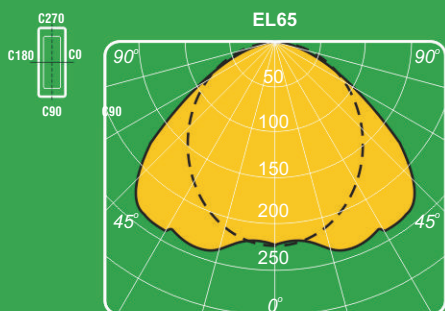

Φωτομετρικά Δεδομένα

h	Απόσταση για 1 Lux				Απόσταση για 0,5 Lux			
	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
02.60	02.89	07.05	02.34	06.38	04.03	08.32	03.69	08.01
02.80	02.91	07.32	02.35	06.44	04.16	08.62	03.72	08.24
03.00	02.97	07.60	02.32	06.57	04.30	08.90	03.79	08.38
03.20	02.98	07.85	02.27	06.63	04.42	09.14	03.81	08.59
03.50	02.93	08.05	02.19	06.67	04.53	09.63	03.83	08.86
04.00	02.68	08.28	01.95	06.59	04.64	10.35	03.80	09.20

h	Απόσταση για 1 Lux				Απόσταση για 0,5 Lux			
	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
2.60	03.39	08.13	03.10	07.74	04.57	09.90	04.37	09.42
02.80	03.46	08.37	03.21	08.00	04.68	10.23	04.50	09.70
03.00	03.50	08.57	03.24	08.26	04.78	10.56	04.63	10.07
03.20	03.55	08.91	03.31	08.46	04.95	10.87	04.73	10.36
03.50	03.62	09.29	03.33	08.64	05.14	11.20	04.82	10.78
04.00	03.56	09.84	03.34	09.04	05.42	11.86	05.02	11.43

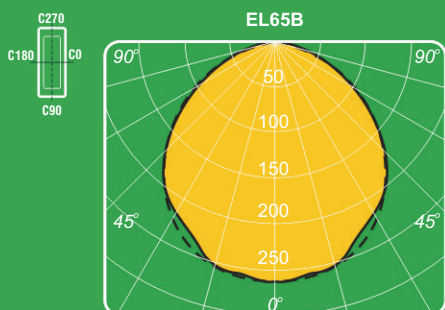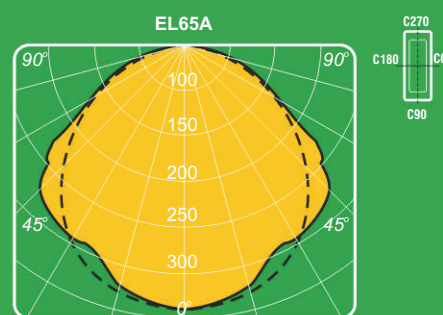

h	Απόσταση για 1 Lux				Απόσταση για 0,5 Lux			
	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
02.60	03.77	09.23	03.81	09.38	05.11	11.15	05.19	11.31
02.80	03.93	09.51	03.88	09.70	05.25	11.53	05.35	11.74
03.00	04.04	09.79	03.98	09.99	05.40	11.93	05.49	12.19
03.20	04.13	10.05	04.10	10.24	05.52	12.29	05.62	12.56
03.50	04.22	10.38	04.17	10.54	05.69	12.73	05.77	13.05
04.00	04.29	11.09	04.30	11.01	06.05	13.47	06.01	13.86