

STARnova



IP42/IP65

3 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Εύκολη εγκατάσταση

Πιστοποίηση ENEC Kema Keur

Βαθμός στεγανότητας IP42 - IP65


Ιδανικό για εξωτερικές εφαρμογές

Λαμπτήρας 24W PL


Μπαταρίες υψηλής θερμοκρασίας Ni-Cd

Δυνατότητα ελέγχου με μαγνήτη
(προαιρετικά)

Η οικογένεια φωτιστικών ασφαλείας StarNova που χαρακτηρίζεται από την υψηλή φωτεινότητα με λαμπτήρα 24W PL, δίνει λύσεις σε εφαρμογές φωτισμού ασφαλείας που απαιτείται αδιάβροχη περίβλημα και υψηλή φωτεινότητα όπως σε εξωτερικούς χώρους, σχολεία, γυμναστήρια και ειδικές εφαρμογές. Τα φωτιστικά ασφαλείας της οικογένειας StarNova συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 3 χρόνων. Το kit στεγανοποίησης που παρέχεται σαν αξεσουάρ καθιστά την οικογένεια StarNova ιδανική για φωτισμό ασφαλείας σε εξωτερικούς χώρους.

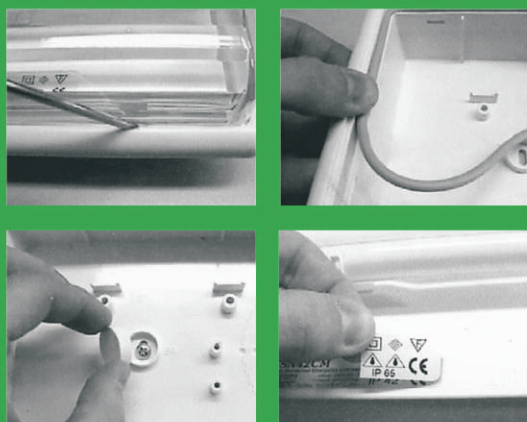

SN65KIT

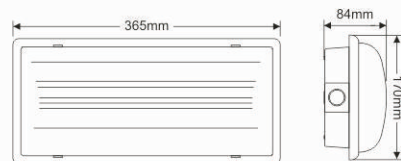

Κωδικός					
SN42C	PL24W 2G11	330 Lm	60'	4,8V, 2,2Ah Ni-Cd	Μη συνεχούς
SN42C-3H	PL24W 2G11	250 Lm	180'	6V, 4Ah Ni-Cd	Μη συνεχούς
SN42CM	PL24W 2G11	330 Lm	60'	4,8V, 2,2Ah Ni-Cd	Συνεχούς
SN42CM-3H	PL24W 2G11	250 Lm	180'	6V, 4Ah Ni-Cd	Συνεχούς
SN42MAINS	PL24W 2G11	-	-	-	Κύριας παροχής
Κωδικός	Περιγραφή				
SN65KIT	Kit μετατροπής του StarNova σε στεγανό (IP65)				

Προδιαγραφή

Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς ή συνεχούς λειτουργίας, αυτονομίας 60 ή 180 λεπτών, σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τους ελληνικούς κανονισμούς. Εγκεκριμένο βάση των ευρωπαϊκών προτύπων EN 60598-2-22, φέρει πιστοποιητικό ENEC της KEMA - KEUR. Φωτιστικό ασφαλείας με λαμπτήρα φθορισμού 24Watt, βαθμό προστασίας IP42 και IP65, κατασκευασμένο από πλαστικό τύπου ABS και διάφανες κάλυμμα από άθραυστο πολυκαρβονικό πλαστικό (glue wire tested 850 °C), εφοδιασμένο με μπαταρίες Ni-Cd υψηλής θερμοκρασίας.


Ενδεικτικός τύπος με λαμπτήρα 24W PL, μη συνεχούς λειτουργίας, με βαθμό στεγανότητας IP42 / 65 και αυτονομία 60 λεπτών: **Cooper StarNova: SN42C**

Εφαρμογές

Εξωτερικοί χώροι
Σχολεία
Γυμναστήρια
Βιομηχανικές εφαρμογές



Πολικό Διάγραμμα

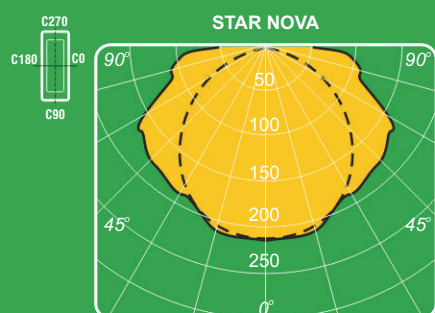

Φωτομετρικά Δεδομένα

	Απόσταση για 1 Lux				Απόσταση για 0,5 Lux			
h	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
02.60	04.73	11.79	03.69	08.86	06.39	14.68	04.93	10.66
02.80	04.85	12.06	03.81	09.17	06.53	15.14	05.09	10.99
03.00	04.99	12.41	03.92	09.53	06.71	15.55	05.26	11.28
03.20	05.12	12.72	04.02	09.86	06.86	15.84	05.43	11.64
03.50	05.21	13.17	04.17	10.15	07.08	16.49	05.57	12.12
04.00	05.19	13.86	04.30	10.77	07.43	17.16	05.89	13.00