

Cronus

CE IP42



3 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Χαμηλό προφίλ
Μοναδικός σχεδιασμός
Εύκολη εγκατάσταση
Σύμφωνα με το EN 60 598-2-22
Βαθμός στεγανότητας IP42
Τεχνολογία φωτισμού Lamp Led
Υψηλή φωτεινότητα με χαμηλή κατανάλωση
Φιλικό στο περιβάλλον
Μπαταρίες υψηλής θερμοκρασίας Ni-Cd

Η οικογένεια φωτιστικών ασφαλείας Cronus LED χαρακτηρίζεται από το χαμηλό προφίλ, μοναδικό σχεδιασμό και ευκολία εγκατάστασης καθώς επίσης και υψηλή φωτεινότητα σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση χάρις στην τεχνολογία Lamp Led. Δίνει λύσεις στις περισσότερες εφαρμογές φωτισμού ασφαλείας καλύπτοντας οποιαδήποτε απαίτηση για φωτισμό ασφαλείας στο σπίτι, στο γραφείο ακόμη και σε ειδικές εφαρμογές.

Τα φωτιστικά ασφαλείας της οικογένειας Cronus LED συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 3 χρόνων.

Μια ολοκληρωμένη σειρά από αξεσουάρ όπως η ειδική βάση για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο και γυψοσανίδα αλλά και η πινακίδα σήμανσης εξόδου, καθιστούν την οικογένεια Cronus LED κατάλληλη για μία πλειάδα εφαρμογών.

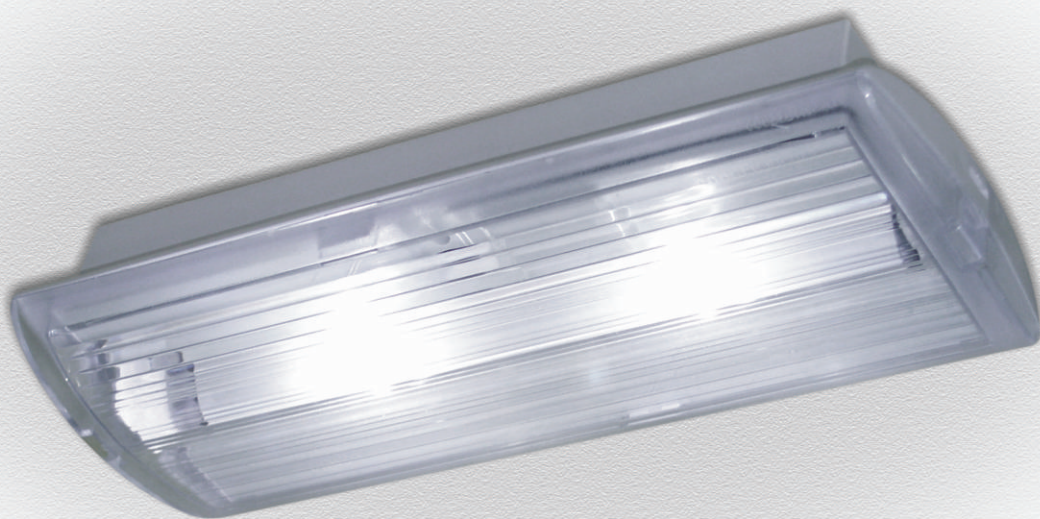

Κωδικός



Κωδικός	2 LED	60Lm	90'	3,6V-1,5Ah NiCd	Μη συνεχούς
EL2-LED	2 LED	60Lm	180'	6V-1,5Ah NiCd	Μη συνεχούς
EL2-LED-3H	2 LED	-	180'	3,6V-1,5Ah NiCd	Συνεχούς
EL2-LED-ES	2 LED	-	180'	3,6V-1,5Ah NiCd	Συνεχούς

Κωδικός

Περιγραφή


EL6PS LR	Πινακίδα σήμανσης κατεύθυνσης διπλής όψης (Αριστερά / Δεξιά)
EL6PS D	Πινακίδα σήμανσης κατεύθυνσης διπλής όψης (Κάτω)
EL6RB	Χωνευτή Βάση
02-435	Αυτοκόλλητο σήμανσης κατεύθυνσης (Αριστερά / Δεξιά / Κάτω)



EL6PS LR



EL6RB



02-435

Προδιαγραφή

Φωτιστικό ασφαλείας συνεχούς ή μη συνεχούς λειτουργίας και αυτονομίας 90 ή 180 λεπτών σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τους ελληνικούς κανονισμούς. Φέρει πιστοποίηση CE, καθώς και Δήλωση Συμμόρφωσης. Φωτιστικό ασφαλείας με πηγή φωτισμού 2 Lamp LEDs υψηλής απόδοσης, βαθμό προστασίας IP42, κατασκευασμένο από πλαστικό τύπου ABS και διαφανές κάλυμμα από άθραυστο πολυκαρβονικό πλαστικό (glue wire tested 850 °C), εφοδιασμένο με μπαταρίες Ni-Cd υψηλής θερμοκρασίας.


Ενδεικτικός τύπος με πηγή φωτισμού 2 LED, μη συνεχούς λειτουργίας και αυτονομία 90 λεπτών: **Cooper Cronus LED: EL2-LED**

Εφαρμογές

Γραφεία
Ξενοδοχεία
Εσπιατόρια
Χώροι αναψυχής
Οικιακές εφαρμογές



Πολικό Διάγραμμα

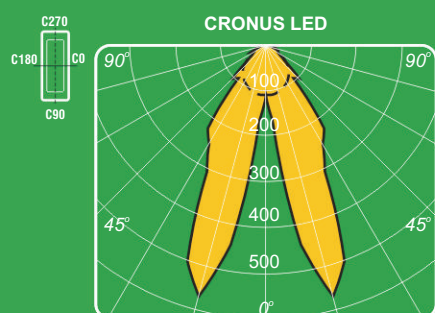

Φωτομετρικά Δεδομένα

h	Απόσταση για 1 Lux				Απόσταση για 0,5 Lux			
	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
02.60	02.11	05.58	01.06	04.08	03.29	06.11	02.54	05.71
02.80	02.19	05.80	00.83	03.98	03.40	06.44	02.49	05.80
03.00	02.26	05.73	00.42	03.90	03.37	06.76	02.45	05.88
03.20	00.00	05.37	00.00	03.70	03.19	07.11	02.35	05.89
03.50	00.00	05.67	00.00	03.31	03.33	07.51	02.15	05.85
04.00	00.00	06.25	00.00	02.25	03.63	08.28	01.62	05.60