

MAB50/100



Εμβέλεια 50μ. ή 100μ.

Συνδυασμός δέκτη-εκπομπού

Πλάτος δέσμης 15μ.




Ευκολία στη εγκατάσταση

Χαμηλή κατανάλωση

Σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN54


Ανιχνευτής καπνού υπέρυθρης δέσμης με εμβέλεια 50μ. ή 100μ. και πλάτος δέσμης 15μ. για σύνδεση σε συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης. Τόσο ο εκπομπός όσο και ο δέκτης βρίσκονται ενσωματωμένοι στην ίδια συσκευή. Ειδικά σχεδιασμένος ανακλαστήρας αντανακλά τη δέσμη που επιστρέφει στο δέκτη και ελέγχει την παρουσία καπνού. Διαθέτει διακόπτες για τον καθορισμό των ορίων ανίχνευσης. Αυτόματη αντιστάθμιση ευαισθησίας. Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο EN54.

Ενδεικτικός τύπος ανιχνευτή δέσμης με εμβέλεια 50μ. και ενσωματωμένο εκπομπό και δέκτη στην ίδια συσκευή: **Cooper MAB50**

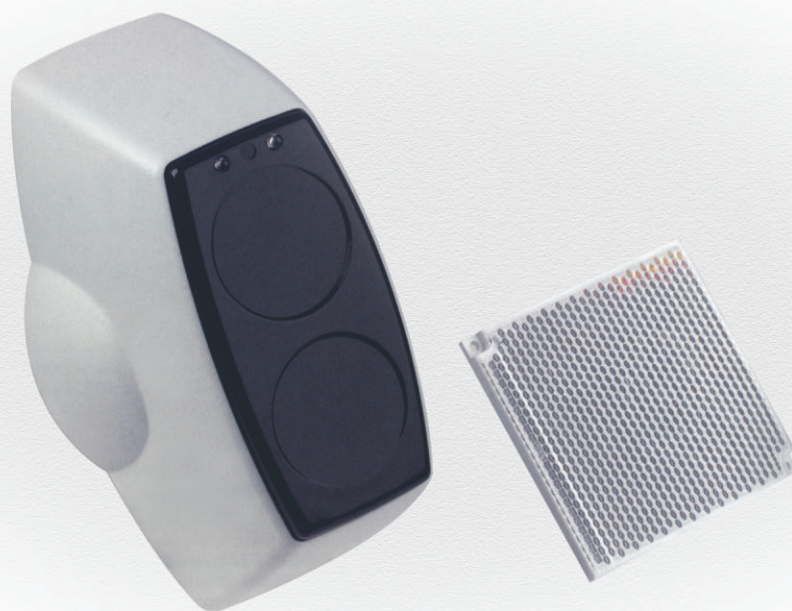

REF/MAB

Ανταλλακτικοί καθρέπτες για ανιχνευτές καπνού δέσμης.



Μονάδα που συνδυάζει πομπό και δέκτη για ευελιξία στην εγκατάσταση.

Το προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης είναι 0,3 έως 0,6 μ. από την οροφή του χώρου της εγκατάστασης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	MAB50	MAB100	MAB50R	MAB100R
Τύπος	Συμβατικός		Αναλογικός	
Απόσταση Κάλυψης	50 μ.	100 μ.	50 μ.	100 μ.
Τάση τροφοδοσίας	12-24Vdc			
Ρεύμα κατανάλωσης	4mA @ 24Vdc			
Κατανάλωση σε Συναγερμό	14mA			
Έξοδοι (2 amp @ 30Vdc)	Συναγερμού / Σφάλματος (Επαφές ανοιχτού τύπου)			
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30°C to +55°C			