

## CSA1492/CSA2490G



Διακριτικός σχεδιασμός  
Ψυχρή επαφή (ρελέ)  
Πλήθος εφαρμογών  
Ανθεκτική κατασκευή

Κυτίο φύλαξης κλειδιών ασφαλείας. Τα κλειδιά προστατεύονται από υαλόθραυστο διακόπτη τον οποίο και πρέπει να «σπάσουμε», με το αναρτημένο στο κυτίο σφυράκι, για να πάρουμε το κλειδί ασφαλείας. Με τη θραύση του διακόπτη, ένα σήμα συναγερμού μεταφέρεται μέσω της ψυχρής επαφής ρελέ σε οποιαδήποτε εφαρμογή αυτοματισμού επιθυμούμε.

Ενδεικτικός τύπος κυτίου φύλαξης κλειδιών ασφαλείας με αναρτημένο σφυράκι θραύσης: **Cooper CSA1492**

Κλειδοδιακόπτης με ενσωματωμένη διπλή κυκλική επαφή ρελέ. Κατάλληλο για κάθε εφαρμογή αυτοματισμού που απαιτεί τη χρήση κλειδιού για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή του. Ο κλειδοδιακόπτης προστατεύεται από ανθεκτικό πλαστικό κάλυμμα για την αποφυγή παραβίασης του.

Ενδεικτικός τύπος κλειδοδιακόπτη με διπλή επαφή ρελέ: **Cooper CSA2490**




CSA2490

CSA1492



**CSA2490G**

Κλειδοδιακόπτης με κίτρινο μεταλλικό περίβλημα

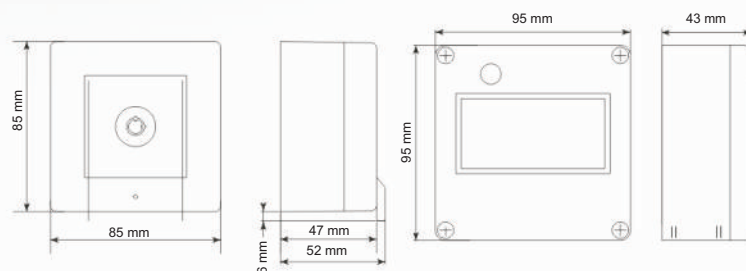

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	CSA1492	CSA2490
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο	Θερμοπλαστικό
Τύπος επαφής	1 ρελέ	2 ρελε
Χαρακτηριστικά επαφής	75V dc, 3A	75V dc, 3A
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 μέχρι 50°C	-10 μέχρι 50°C
Βαθμός προστασίας IP	IP40	IP53