

# Διακόπτες αναγγελίας φωτιάς

## CXL3000



Διακριτικός σχεδιασμός

Επαναφερόμενο πλαστικό κάλυμμα

Λειτουργία ελέγχου

Έκδοση με βαθμό στεγανότητας IP65

Πιστοποιημένο βάση προτύπου EN54


Οι διακόπτες αναγγελίας φωτιάς CXL έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN54-11. Συνοδεύονται από μία πλήρη σειρά αξεσουάρ που εξασφαλίζουν συμβατότητα με τις περισσότερες εφαρμογές συμβατικής αλλά και διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης. Οι διακόπτες αναγγελίας φωτιάς CXL είναι πιστοποιημένοι κατά LPCB.



CXL3017



CXL3000

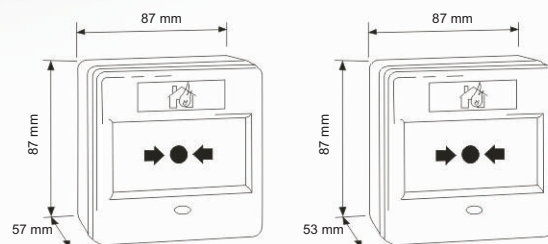

**CX/PF**

Προστατευτικό κάλυμμα για διακόπτες αναγγελίας φωτιάς.



**CX/MS**

Ανταλλακτικά τζαμάκια για διακόπτες αναγγελίας φωτιάς (10 τεμ.).

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	CXL3000	CXL3017
Διατομή καλωδίου	0,28 έως 2,5mm	
Τάση λειτουργίας	24 Vdc	
Ρεύμα κατανάλωσης (ηρεμία)	-	
Ρεύμα κατανάλωσης (συναγερμός)	-	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 μέχρι 55°C	
Βαθμός Προστασίας IP	IP42	IP67

Προδιαγραφή

Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας φωτιάς με επαναφερόμενο πλαστικό κάλυμμα. Συνοδεύεται από πιστοποίηση συμφωνίας με το πρότυπο EN54. Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο «κλειδί» για την επαναφορά του πλαστικού καλύμματος, για τον έλεγχο και την αποσυναρμολόγηση του. Ενσωματώνει διπλή λειτουργία ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσής του και ενδεικτικό LED ενεργοποίησης.

Ενδεικτικός τύπος μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας φωτιάς με επαναφερόμενο πλαστικό κάλυμμα, δύο λειτουργίες ανάλογα με τη σύνδεση του και ενδεικτικό LED ενεργοποίησης: **Cooper CXL3000**



Τυπικό Διάγραμμα Συνδεσμολογίας

