

MCIM



3 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



1 είσοδος

Δυνατότητα προγραμματισμού λειτουργίας




Ενσωματωμένος απομονωτής
βραχυκυκλώματος

Εύκολη εγκατάσταση

Επιτήρηση βραχυκυκλώματος ή ανοιχτής
γραμμής

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα διασύνδεσης 1 εισόδου για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Παρέχει δυνατότητα προγραμματισμού της λειτουργίας της επιτρέποντας την επιτήρηση μη διευθυνσιοδοτούμενων συσκευών όπως διακοπών ροής, πινάκων κατάσβεσης κ.α. Επιτρέπει τη γραμμή εισόδου για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα.

Ενδεικτικός τύπος διευθυνσιοδοτούμενης μονάδας 1 εισόδου με επιτήρηση για βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή: **Cooper MCIM**

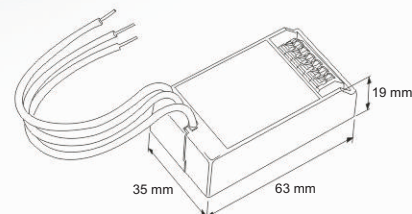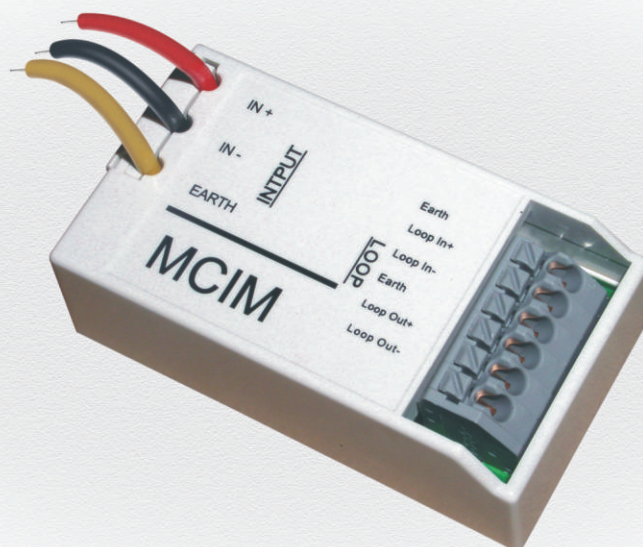

MCIM-C

Συσκευή διασύνδεσης 1 εισόδου που αναγνωρίζεται από το σύστημα ως διακόπτης αναγγελίας φωτιάς.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	MCIM
Ρεύμα Ηρεμίας	310 μ A
Τάση λειτουργίας	18-30 V DC
Μέγιστος αριθμός ανά βρόγχο	20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 μέχρι 60 °C
Σχετική υγρασία (μη συμπυκνωμένη)	95% RH
Πρότυπο Συμμόρφωσης	EN54: Pt2 & 4
Βαθμός προστασίας IP	40