




**MCOM**



- 1 έξοδος
- Δυνατότητα προγραμματισμού λειτουργίας
- Ενσωματωμένος απομονωτής βραχυκυκλώματος
- Εύκολη εγκατάσταση
- Επιτήρηση βραχυκυκλώματος ή ανοιχτής γραμμής

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα διασύνδεσης 1 εξόδου για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Παρέχει δυνατότητα προγραμματισμού της λειτουργίας του επιτρέποντας την επιτήρηση μη διευθυνσιοδοτούμενων συσκευών όπως μαγνητών συγκράτησης θυρών, συστημάτων ελέγχου πρόσβασης κ.α. Επιτρέπει τη γραμμή εξόδου για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα.

Ενδεικτικός τύπος διευθυνσιοδοτούμενης μονάδας 1 εξόδου με επιτήρηση για βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή: **Cooper MCOM**

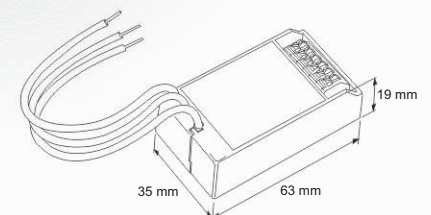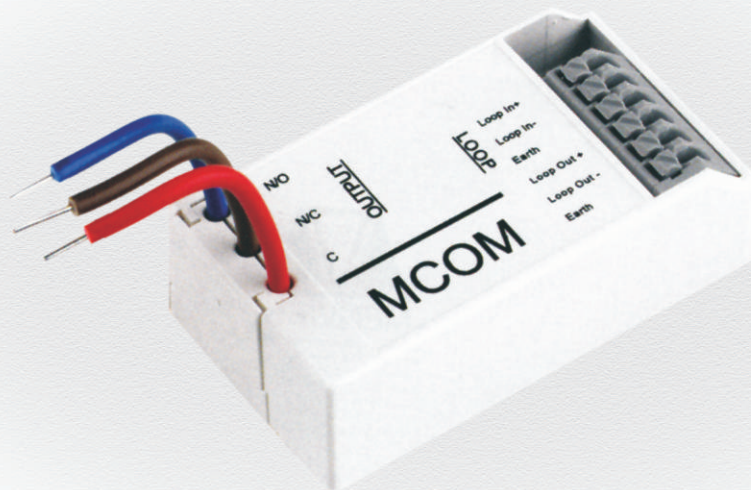

**MCOM-R**

Συσκευή διασύνδεσης 1 εξόδου που αναγνωρίζεται από το σύστημα ως συσκευή συναγερμού (sounder).

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

	<b>MCOM</b>
Ρεύμα Ηρεμίας	310 $\mu$ A
Τάση λειτουργίας	18-30 V DC
Τάση επαφής ρελέ	24-30 V DC
Ρεύμα επαφής ρελέ	1 A
Μέγιστος αριθμός ανά βρόγχο	20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 μέχρι 60 °C
Σχετική υγρασία (μη συμπυκνωμένη)	95% RH
Πρότυπο Συμμόρφωσης	EN54: Pt2 & 4
Βαθμός προστασίας IP	40