


ROSHNI



Τάση λειτουργίας 9-28V DC
 Δύο ηχητικών τόνων
 Υψηλή ακουστική απόκριση
 Χαμηλή κατανάλωση
 Σύμφωνο με το πρότυπο EN54

Σειρήνα με τάση λειτουργίας 9-28V DC για σύνδεση σε συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης. Η ακουστική απόδοση αγγίζει τα 102 dB. Δυνατότητα επιλογής ηχητικού τόνου ανάλογα με τη σύνδεση. Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο EN54.

Ενδεικτικός τύπος σειρήνας για πίνακα συμβατικής πυρανίχνευσης με 32 ηχητικούς τόνους και ακουστική απόδοση 102dB: **Cooper ROLPRS3**

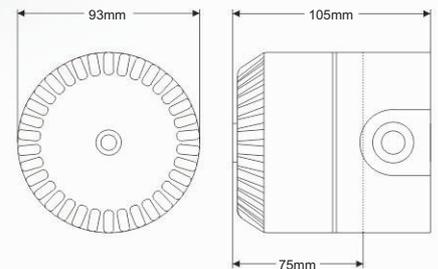

RDB
 Βάση στεγανοποίησης IP65



MBR
 Κοινή βάση για 110/230 Vac και στεγανή (IP65)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	ROLPRS3
Τάση λειτουργίας	9 - 28Vdc
Ρεύμα κατανάλωσης	16mA
Ακουστική απόκριση	102db
Ακουστικοί τόνοι	32
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 μέχρι 70°C
Βαθμός προστασίας IP	IP54