

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ



Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα CS 5 και CS 2 C

Ένα είναι σίγουρο.

MINIMAX

Προϊόν

- ▶ Οι πυροσβεστήρες που διαθέτουν το φυσικό κατασβεστικό υλικό του διοξειδίου του άνθρακα, είναι το ιδανικό εργαλείο για την καταπολέμηση αρχικών πυρκαγιών της κατηγορίας πυρκαγιάς Β.
- ▶ Η ικανότητα κατάσβεσης βασίζεται στην ικανότητα κατάπνιξης. Το διοξείδιο του άνθρακα κατασβήνει τη φωτιά εντελώς χωρίς να αφήνει υπολείμματα και δεν είναι ηλεκτρικά αγωγίμο.




Χρήση

- ▶ Το κατασβεστικό αέριο διοξειδίου του άνθρακα χρησιμοποιείται σε όλους τους χώρους όπου απαιτείται η κατάσβεση πυρκαγιών υγρών ή υγροποιημένων υλικών.
- ▶ Τυπικά πεδία εφαρμογής είναι:
 - Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις
 - Καθαροί χώροι και χώροι ελεγχόμενης υψηλής καθαρότητας
 - Χημική βιομηχανία
 - Χώροι με ιδιαίτερες υγειονομικές απαιτήσεις
 - Ευαίσθητοι χώροι και εγκαταστάσεις


Τα πλεονεκτήματά σας

- ▶ Χωρίς υπολείμματα του κατασβεστικού υλικού
- ▶ Ιδιαίτερα αποτελεσματική ικανότητα κατάσβεσης
- ▶ Εύκολη χρήση χάρη στον ενιαίο χειρισμό
- ▶ Καλή δοσολόγηση χάρη στην δυνατότητα καταστολής της δέσμης του κατασβεστικού υλικού ανά πάσα στιγμή
- ▶ Φιάλη κατασβεστικού υλικού από χάλυβα υψηλής ποιότητας
- ▶ Με ασφάλεια από ακούσιο πάτημα
- ▶ Μεγάλη ασφάλεια λειτουργίας
- ▶ Εύκολη συντήρηση

CS 2 C




Τραβήξτε την περόνη ασφαλείας.




Στοχεύστε τη χοάνη στην εστία της φωτιάς και πατήστε τον πιεζόμενο μοχλό.

CS 5 C




Τραβήξτε την περόνη ασφαλείας.



Στοχεύστε τη χοάνη στην εστία της φωτιάς και πατήστε τον πιεζόμενο μοχλό.

► Για την αποφυγή σφαλμάτων χειρισμού, η κατευθυντήρια οδηγία για χώρους εργασίας (ASR 137 1 και 2, Ενότητα 6.1) συνιστά όλοι οι πυροσβεστήρες εντός μιας επιχείρησης να διαθέτουν το ίδιο σύστημα χειρισμού. Η Minimax διαθέτει πυροσβεστήρες για όλους τους τομείς εφαρμογής και τις κατηγορίες πυρκαγιών με γενικευμένο σύστημα χειρισμού μονού μοχλού και συνεπώς, εγγυάται την ιδιαίτερη ασφάλεια.

► Ο πυροσβεστήρας είναι έτοιμος για χρήση μόλις αφαιρεθεί η περόνη ασφαλείας. Πατώντας τον πιεζόμενο μοχλό απελευθερώνεται η ροή στην έδρα της βαλβίδας. Η ίδια πίεση ωθεί το ρευστό διοξείδιο του άνθρακα μέσω του κατακόρυφου σωλήνα και του σώματος της βαλβίδας στη χοάνη. Ταυτόχρονα, αυτό ψύχεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να εξέρχεται από τη χοάνη ως μίγμα χιονιού-αερίου. Ο ψεκασμός του κατασβεστικού υλικού σταματά, μόλις αφαιρεθεί ο πιεζόμενος μοχλός. Να σβήνετε πάντα τις πυρκαγιές υγρών καυσίμων σε ένα βήμα!

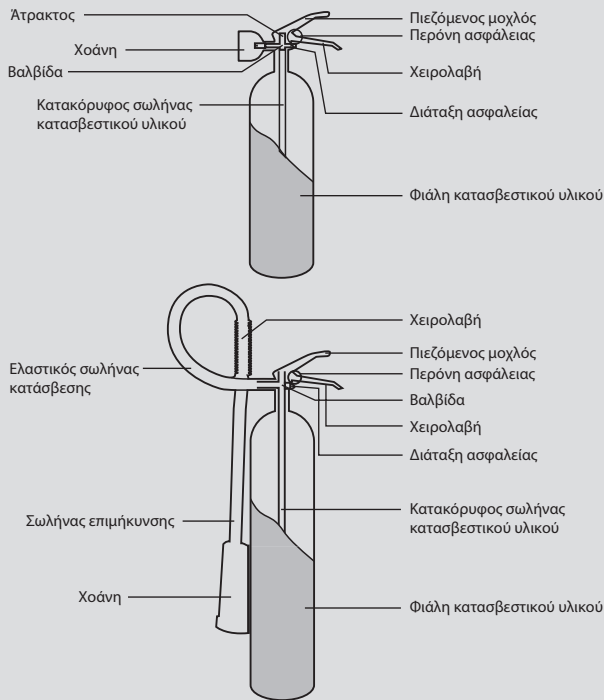

Συντήρηση

- Οι πυροσβεστήρες πρέπει να συντηρούνται τακτικά από εγκεκριμένους τεχνικούς βάσει του προτύπου DIN 14 406, Μέρος 4.
- Μετά τη χρήση σε κατάσταση, οι πυροσβεστήρες πρέπει να αναγομώνονται αμέσως, ακόμη και αν έχουν εκκενωθεί κατά το ήμισυ, ώστε να αποκατασταθεί η ετοιμότητα λειτουργίας τους.
- Η Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης της Minimax αναλαμβάνει όλες τις εργασίες ελέγχου και αναγόμωσης.
- Προειδοποιήσεις:
Ενδείκνυται για χρήση έως 1.000 Volt και ελάχιστη απόσταση 1 m, σε παραπάνω από 1.000 Volt να λαμβάνεται υπόψη το πρότυπο DIN VDE 0132.
- Να λαμβάνετε υπόψη σας τις ιδιότητες του κατασβεστικού υλικού CO2 σε στενούς, φτωχά αεριζόμενους χώρους!

Πιστοποίηση*



*Εξαρτάται από τον τύπο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος	Επίσημο δια- κριτικό σήμα πιστοποίησης	Τύπος κα- τασκευής	Ποσότητα κα- τασβεστικού υλικού kg	Κατασβεστικό υλικό	Υπερπίεση ελέγχου bar	Μέγιστη υπερ- πίεση λειτουρ- γίας στους +20 °C	Διάρκεια λειτουρ- γίας	Απόστα- ση εκτό- ξευσης	Εύρος θερμο- κρασίας λει- τουργίας	Κατηγορίες απόδοσης * Μονάδες κατασβεστικού υλικού**	Διαστάσεις		Βάρος χωρίς υποστή- ριγμα περ.. kg
						bar	περ. s	περ. m	°C		Υψος mm	Ø mm	
CS 5 C	SP 17/06	K 5	5	Διοξείδιο του άνθρακα	250	58	13	2	-30 έως +60	89B 5 LE	800	137	15,5
CS 2 C	SP 16/06	K 2	2	Διοξείδιο του άνθρακα	250	58	7	2	-30 έως +60	34B 2 LE	530	105	7,5

* Βάσει του προτύπου EN 3. ** Βάσει του προτύπου BGR 133.

Υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές χωρίς προειδοποίηση

* Βάσει του προτύπου EN 3. ** Βάσει του προτύπου BGR 133.

Υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές χωρίς προειδοποίηση



Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG
Minimaxstraße 1
D-72574 Bad Urach
Τηλ.: +49 7125 154-0
Φαξ: +49 7125 154-100

